

**eko
okna**

NATURO

DREWNIANE SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE



Naturo

Stolarka Naturo

Produkowana jest z wielu gatunków drewna: sosna Kalzing, świerk Kalzing, sosna lita, świerk lity, meranti, modrzew, dąb, które jest odpowiednio selekcjonowane, klejone z 3 lub 4 warstw z zachowaniem przemiennej ułożenia słoików. To natomiast daje gwarancję stabilności i wytrzymałości konstrukcji.


System malowania stolarki z wykorzystaniem wodorozcieńczalnych, ekologicznych farb stanowi powłokę najwyższej jakości.

Długa żywotność i wysoka jakość


Drewno klejone, trójwarstwowe poddawane jest obróbce mechanicznej na nowoczesnej linii technologicznej sterowanej komputerowo, gwarantującej utrzymanie wysokich parametrów oraz dokładność strugania do 0,01 mm.

10


profilu okiennych




naturo 76




naturo 76 ALU




naturo 68




naturo 68 ALU




naturo 88




monoblock




renowacyjny



belgijski A



belgijski B




holenderski


Naturo

5


systemów okiennych




standardowy




angielski



HST




PSK



obrotowy*

2

style listew
przyszybowych



classic

retro

* dostępny tylko w profilu 68 UNITAS_GU

Naturo 76

Okno drewniane Naturo o grubości 76mm w standardzie wyposażone jest w wysoce energooszczędne rozwiązania. Zaawansowane technologicznie pakiety termoizolacyjne sprawiają, że mogą Państwo cieszyć się stylistyką okna drewnianego, przy najlepszych parametrach cieplnych.



Okna Naturo 76 dostępne są w trzech wersjach: podstawowej oraz ALU. Okna mogą być w wariantcie ze szprosami, dzięki czemu zyskają niepowtarzalny i elegancki charakter. Szprosy sprawdzają się zarówno w oknach przeznaczonych do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.

Możliwość
zastosowania
nakładki aluminiowej
Gemini Classic.

* Istnieje możliwość zastosowania pakietu 40 mm dla systemu Naturo 76 lub 52 mm dla wersji Gemini.

W ofercie naszej firmy dostępne są szprosy: wewnętrzne, naklejane (bez duplexu), naklejane z duplexem wiedeńskim oraz szpros konstrukcyjne.

76

szerokość zabudowy
[mm]

36

standardowy pakiet szybowy
[mm]*

2

uszczelki

4

warstwy klejonego
drewna

Naturo 68

Model okna drewnianego Naturo o najmniejszej głębokości zabudowy 68mm. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, produkt ten cechuje się wysoką energooszczędnością. Okno dostępne jest trzech wersjach: standardowej, PLUS oraz ALU.



Naturo

W systemie okiennym Naturo 68 zastosowano w standardzie dwuszybowy pakiet 4/16/4ONE o parametrze $U_g=1,0$. Możliwe jest także zastosowanie pakietu trzyszybowego 34 mm dla systemu Naturo 68 PLUS. Najlepsze parametry cieplne zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu ramki termoizolacyjnej oraz systemu 2-uszczelkowego.

Możliwość
zastosowania
nakładki aluminiowej
Renoline.

* Istnieje możliwość zastosowania pakietu max. 32 mm

Dostępne zdobienia oraz wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system Naturo 68 trafi w gust każdego klienta. W tym systemie można wyprodukować nie tylko okna, ale także systemy przesuwne, okna obrotowe oraz PSK.

68

głębokość zabudowy
[mm]

24

standardowy pakiet szybowy
[mm]*

2

uszczelki

3

warstwy klejonego
drewna

Naturo 88

Stolarka wykonana w oparciu o profil Naturo 88 polecana jest do budownictwa energooszczędnego. Energooszczędne okno ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, zatrzymując ciepło w budynku. ograniczyć zużycie energii na ogrzewanie. Okna energooszczędne Eko-Okna charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Ich profile cechują się bardzo dobrą izolacyjnością, przy zachowaniu optymalnej głębokości zabudowy.



Opcjonalne zdobienia oraz dostępne wersje wykończenia sprawiają, że okno wykonane w oparciu o system Naturo 88 wkomponuje się w każdą elewację. Przy jego pomocy można wyprodukować nie tylko okna, ale także systemy PSK.

Osobom, którym zależy na tym, aby zachować elegancję i styl okien drewnianych polecamy uzupełnić je o szprosy. Dzięki temu okna zyskają niepowtarzalny charakter.

88

głębokość zabudowy
[mm]

48

standardowy pakiet szybowy
[mm]

2

uszczelki

4

warstwy klejonego
drewna

Naturo Monoblock

Ramy Monoblock dają możliwość estetycznego montażu okien w warstwie ocieplenia. To także skuteczny sposób na pozbycie się mostków termicznych oraz stworzenie ukrytego odwodnienia.



Monoblock w ramach jednego profilu łączy funkcję ramy i parapetu. Cztery różne szerokości ram (100, 120, 140 160 mm) pozwalają na swobodne jej dopasowanie do grubości warstwy ocieplenia.

System
renowacyjny
rozmiar płetwy ustalany indywidualnie

* Istnieje możliwość zastosowania pakietu 40 mm dla systemu Naturo 76 lub 52 mm dla wersji Gemini.

100

głębokość zabudowy
[mm]

120

głębokość zabudowy
[mm]

140

głębokość zabudowy
[mm]

160

głębokość zabudowy
[mm]



← Profil holenderski

Blockprofil 115 mm dedykowany jest na rynek holenderski. Cechą charakterystyczną tych profili jest szeroka rama, bardzo stabilna i mocna ościeżnica. Głównym wyróżnikiem tej konstrukcji są „ostre” krawędzie i zdecydowanie zarysowane elementy składowe ramy i skrzydła.



← Profil belgijski A

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych stosuje się okapniki w całości wykonane z drewna.



← Profil belgijski B

Z uwagi na swoją specyfikę i unikatowe walory estetyczne stosowany jest głównie we Francji, Belgii i Holandii. W oknach w systemie belgijskim, zamiast okapników aluminiowych stosuje się okapniki drewniane z listwami okapowymi oraz na życzenie klienta - listwę RETRO.

Naturo




⬆ System HS
Drzwi przesuwne.



⬆ System PSK
Okna przesuwno-uchylne.

➔ Akcesoria i przykładowe elementy ozdobne

⬇ Głowiczki

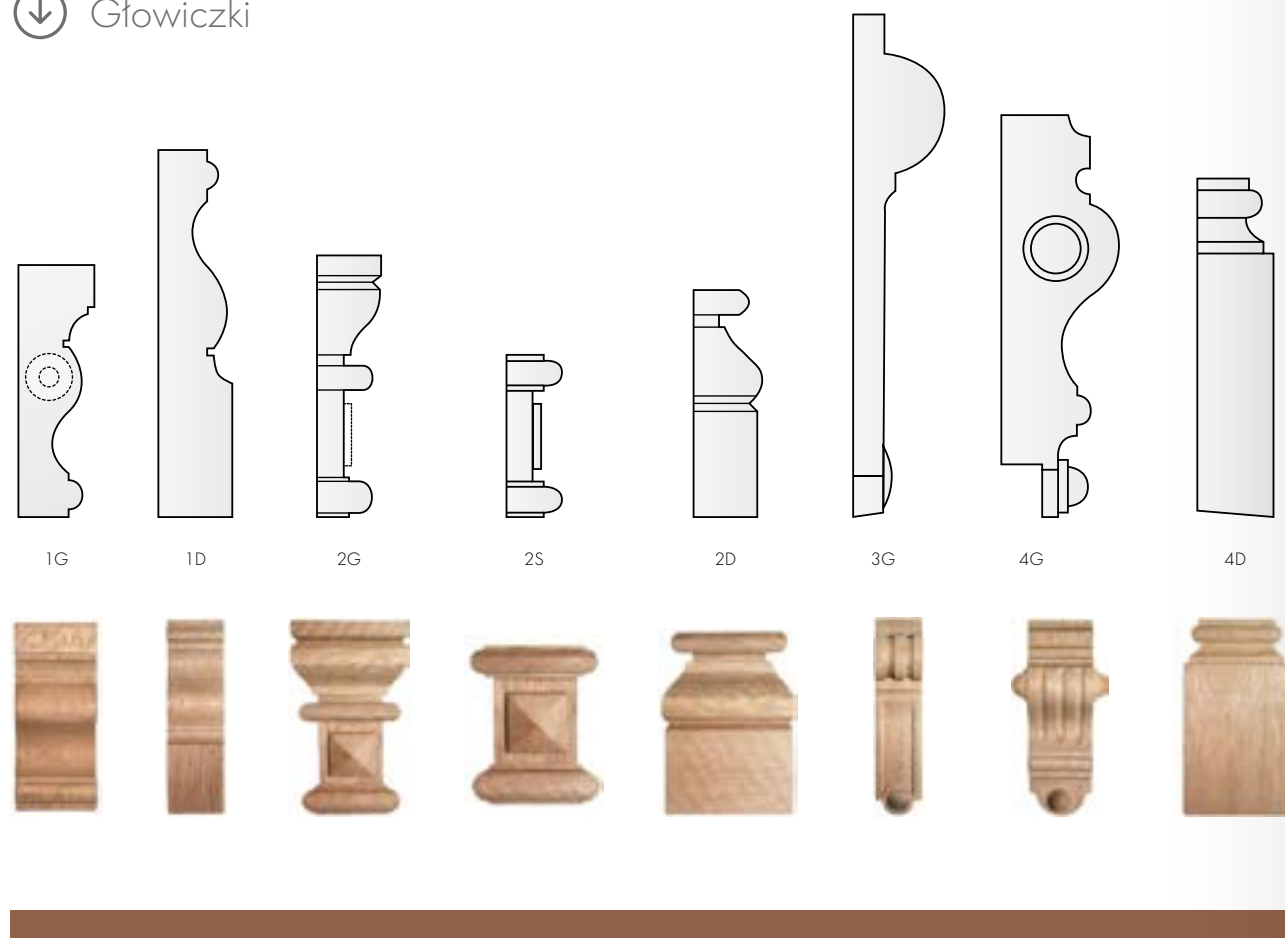

⬆ Okucia

Okna drewniane wyposażamy w okucia producentów: MACO oraz G-U.



⬆ Nawiewniki

W naszej ofercie posiadamy nawiewniki higrosterowane lub ciśnieniowe dostosowane do stolarki drewnianej: Regel Air, AERECO, BROOKVENT, INVISIVENT, RENSON.



⬆ Szpros

Oferujemy szpros: wewnętrzny, naklejane (bez duplexu), naklejane + duplex, konstrukcyjne: 56 mm, 76 mm, 140 mm



⬆ Klamki

Oferujemy klamki Hoppe Secustic, klamki aluminiowe z kluczykiem oraz pochwyt Medos de Luxe.



⬆ Okapnik aluminiowy

Montowany w standardzie.



⬆ Okapnik drewniany

Montowany opcjonalnie.

⬇ Szkło




Oprócz szyb zespolonych oferujemy szyby:

- antywłamaniowe,
- hartowane,
- przeciwsłoneczne,
- ornamentowe.

⬇ Szyby

Możliwość zastosowania ciepłej ramki.

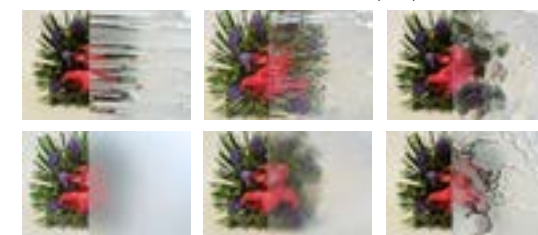

⬇ Uszczelki

Wytworzone w technologii TPE (termoplastyczne elastomery) o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. W standardzie każdy profil wyposażony jest w 2 uszczelki.



⬆ Parapety drewniane

Wzory parapetów dopasowane do wyglądu okna.

⬇ Akcesoria dodatkowe


Oferujemy:

- łączniki
- poszerzenia
- kątowniki
- płaskowniki

WoodLine


Kolekcja drzwi WoodLine powstała z myślą o zwolennikach nowoczesnych i praktycznych rozwiązań powstających w oparciu o tradycyjne materiały. Do wyboru nieco bardziej proste, frezowane wzory drzwi lub modele z przeszkleniami. Dzięki wysokiej jakości lakierom drzwi są odporne na warunki zewnętrzne oraz łatwe w pielęgnacji.



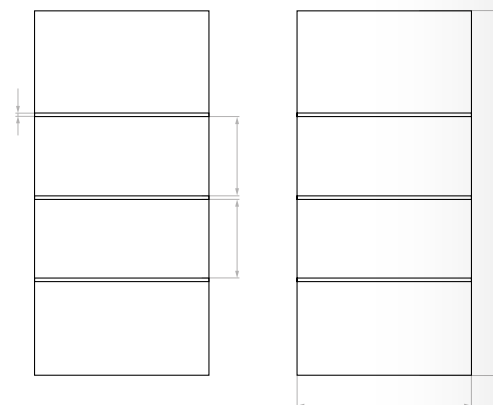

← Woodline 1

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

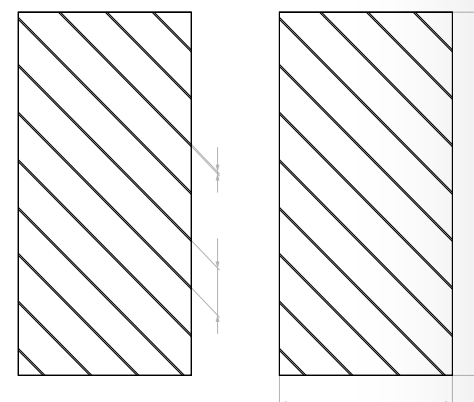


← Woodline 2

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL. Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.


WoodLine



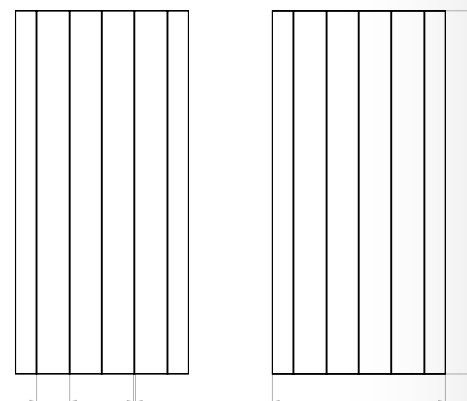

← Woodline 3

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

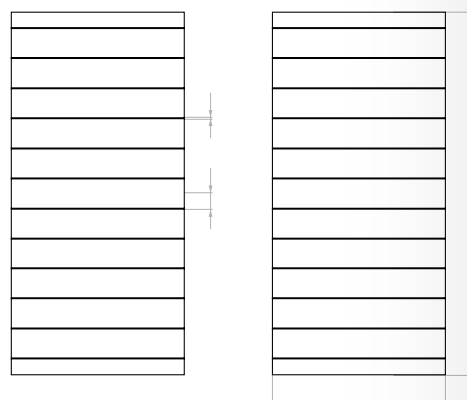


← Woodline 4

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL. Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.


WoodLine



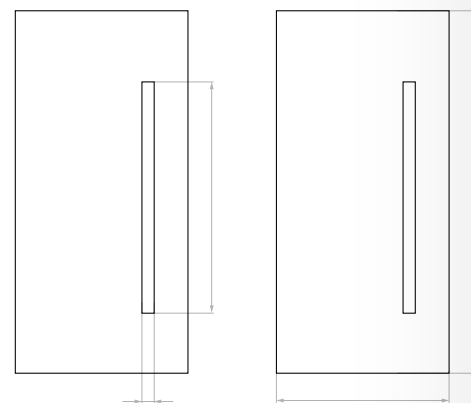

← Woodline 5


- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

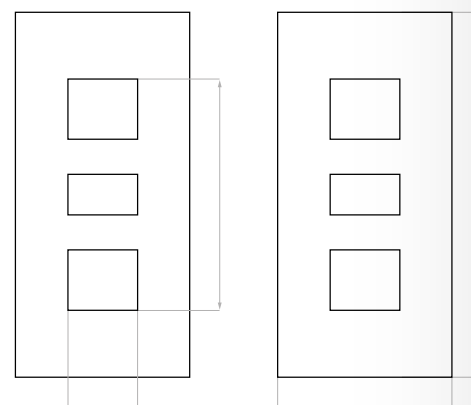

← Woodline 6


- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox



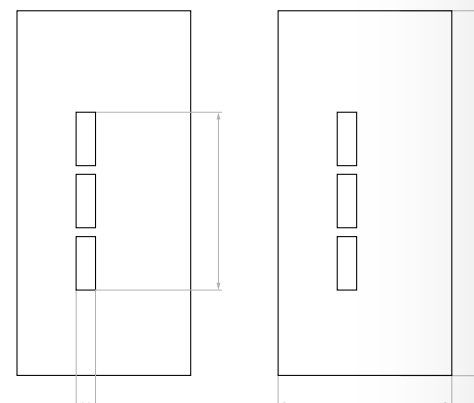

← Woodline 7

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

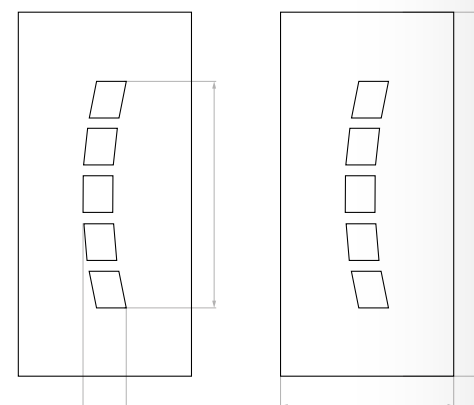


← Woodline 8

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL. Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.


WoodLine



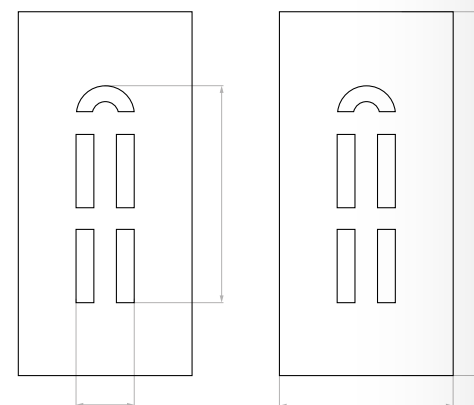

← Woodline 9

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

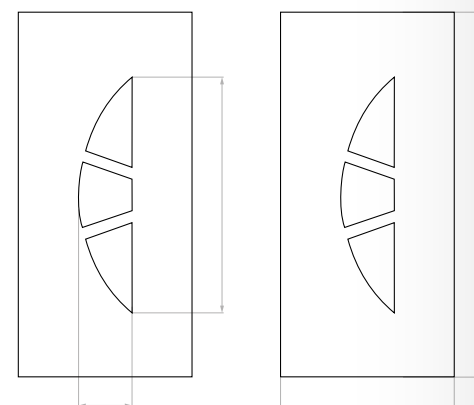


← Woodline 10

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL. Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.


WoodLine



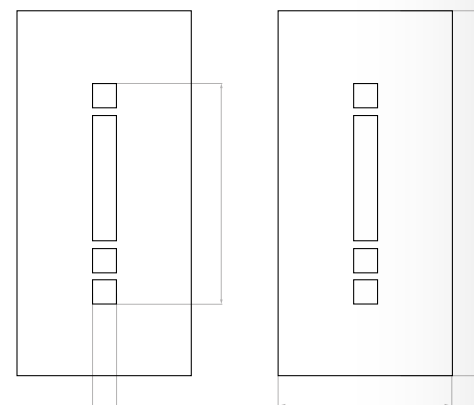

← Woodline 11

- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

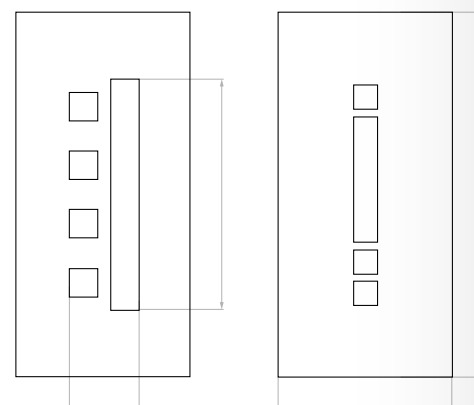

← Woodline 12


- System drzwi 68 mm, 76 mm oraz 88 mm
- Panele wykonane z płyt
- Grubości panelu 24, 36 i 46 mm (do frezowania)
- Brak możliwości zastosowania nakładki inox

WoodLine



Kolorystyka według palety kolorystycznej TEKNOS oraz kolornika RAL. Możliwość zastosowania powłoki matowej, pochwytów WALA, klawiatury numerycznej, skrzynki na listy, wizjera.

Kolory

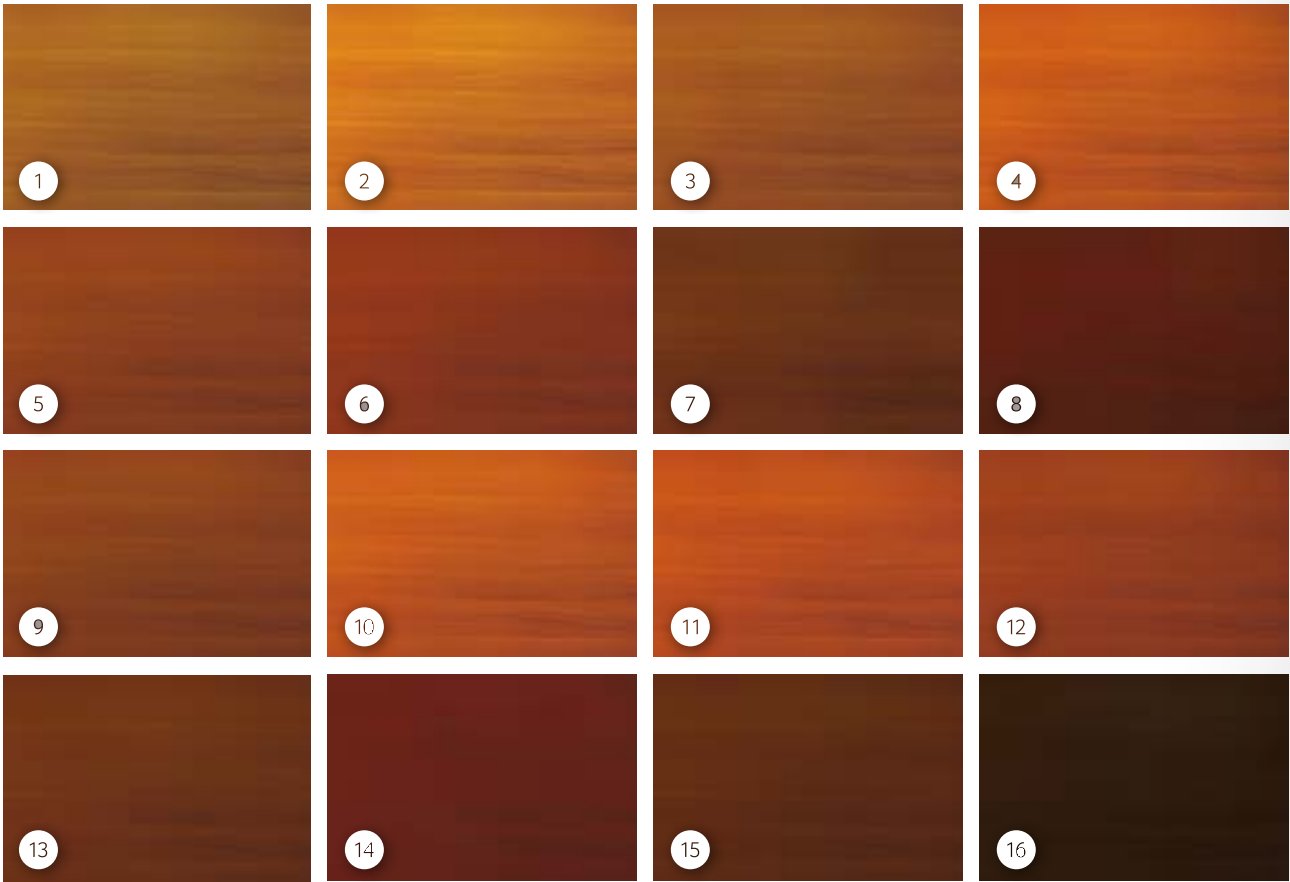

- | | | | |
|--------------|---------------|------------|-----------|
| 1 Pinia | 2 Stara sosna | 3 Cyprys | 4 Iroko |
| 5 Dqb | 6 Calvados | 7 Orzech | 8 Kempas |
| 9 Kasztan | 10 Sipo | 11 Framire | 12 Sapeli |
| 13 Afromozja | 14 Wiśnia | 15 Wenge | 16 Acajou |

Warstwy



- 1 impregnacja
- 2 podkładowanie
- 3 międzywarstwa
- 4 warstwa nawierzchniowa

Dodatkowe wyposażenie drzwi

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 Klamka antyrozwierceniowa | 3 Zróżnicowany wybór zasuwnic | 5 Wizjer |
| 2 Wkładka typu C | 4 Okapowe listwy ozdobne | 6 Kłapka dla kota |
| | | 7 Wrzutka na listy |

Szeroka gama zespolenia

Standardowe przeszklenie w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego.

W panelach o grubości 24 mm: **33.1MAT**

W panelach o grubości 36 mm: **4MAT/12/4MAT**

W panelach o grubości 48 mm: **4MAT/10/4/10/4MAT**

Pochwyty



Pochwyt P1
Rozmiar: 30x560 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P5
Rozmiar: 30x560 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P8
Rozmiar: 30x560 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P10
Rozmiar: 30x560 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P10B
Rozmiar: 30x560 mm
Rozstaw: 510 mm



Pochwyt P60
Rozmiar: 30x580 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P45B
Rozmiar: 30x580 mm
Rozstaw: 380 mm



Pochwyt P45
Rozmiar: 30x300 mm
Rozstaw: 200 mm

1/2020

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.pl

